

# ARYA



## GIGLIO

 WIFI INCLUSO

**LINEA MONOSPLIT 9/12/18/24**

A++  
A+

GOLD  
FIN

FILTRO  
3 STADI

**AI**

SILENT  
MODE

TIMER  
24H

ECO  
MODE

ANTI  
MUFFA




## MONOSPLIT GIGLIO

Il modello GIGLIO è disponibile nella versione:

**WIFI INCLUSO**

## FREE MATCH

collegabile alle  
ESTERNE MULTI PLUS

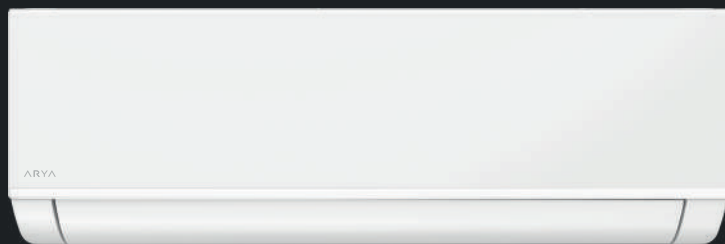

A++  
A+

FILTRO  
3 STADI

**AI**

ECO  
MODE

GOLD  
FIN

SELF  
CLEAN

TIMER  
24H

ANTI  
MUFFA




I nostri climatizzatori di ultima generazione sono dotati di **Intelligenza Artificiale integrata**, progettata per offrire un comfort superiore ed una gestione energetica ottimizzata. Grazie a sistemi intelligenti di analisi e apprendimento, l'unità è in grado di riconoscere le abitudini dell'utente e adattare automaticamente il funzionamento alle esigenze quotidiane.

### SILENT MODE

Sappiamo quanto importante sia garantirti un relax senza eguali. Per questo i nostri prodotti sono studiati per offrirti la massima silenziosità anche, e soprattutto, durante le ore notturne, per un riposo ottimale senza alterare né la portata d'aria né la capacità.

### GOLD FIN

Grazie a questa protezione, si impedisce l'innescarsi di fenomeni di corrosione e vengono salvaguardate nel tempo l'integrità e le prestazioni dell'apparecchio.

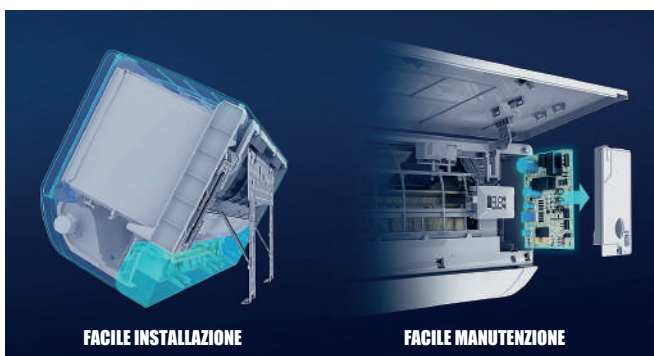

DATI TECNICI			GIGLIO 9000	GIGLIO 12000	GIGLIO 18000	GIGLIO 24000
DIMENSIONI (LxAxP)	Interna	mm	778x272x192	778x272x192	910x305x195	1005x321.5x220
	Esterna	mm	712x459x276	777x498x290	853x602x349	920x699x380
PESO	Interna	kg	7.3	8.5	9	12
	Esterna	kg	20	22.5	30	37.5
DIMENSIONI IMBALLAGGIO INTERNA		mm	840x335x255	840x335x255	979x380x265	1096x390x297
DIMENSIONI IMBALLAGGIO ESTERNA		mm	765x481x310	818x515x325	890x628x385	949x732x392
PESO LORDO	Interna	kg	9.5	10.5	11	14
	Esterna	kg	22	24	32.5	40.5

DATI TECNICI			<b>GIGLIO 9000</b>	<b>GIGLIO 12000</b>	<b>GIGLIO 18000</b>	<b>GIGLIO 24000</b>
COMANDO			Controllo remoto	Controllo remoto	Controllo remoto	Controllo remoto
PDESIGNC	kW		2.6	3.5	5.1	7.0
SEER	W/W		6.4	6.7	6.8	7.0
CLASSE DI EFFICIENZA ENERGETICA RAFFRED.			A++	A++	A++	A++
PDESIGNH	kW		2.2	2.4	4.0	5.2
SCOP	W/W		4.0	4.0	4.0	4.0
CLASSE DI EFFICIENZA ENERGETICA RISCALD.			A+	A+	A+	A+
CAPACITA' RAFFRED. Nom/Min/Max	W		2620(940~3300)	3520(600~3750)	5140(1250~5910)	7020(1830~8000)
ASSORBIMENTO RAFFRED. Nom/Min/Max	W		811(240~1380)	1053(160~1600)	1567(330~2350)	2118(390~2700)
EER			3.23	3.34	3.28	3.31
CAPACITA' RISCALD. Nom/Min/Max	W		2700(1000~3810)	3570(600~3900)	5210(1250~6070)	7120(1850~8000)
ASSORBIMENTO RISCALD. Nom/Min/Max	W		726(290~1720)	954(160~1600)	1376(340~2550)	1864(390~2800)
COP			3.71	3.74	3.78	3.81
CAPACITA' DI DEUMIDIFICAZIONE	Litri/h		1	1.2	1.8	2.3
PORTATA ARIA UNITA' INTERNA	m³/h		460	460	630	860
PORTATA ARIA UNITA' ESTERNA	m³/h		-	-	-	-
LIVELLO DI PRESSIONE SONORA U <sub>I</sub> (H/MH/M/ML/L/S)	dB(A)		38/36/32/30/26/22	40/38/35/31/27/22	43/40/37/34/31/27	48/44/42/40/35/30
LIVELLO DI POTENZA SONORA U <sub>I</sub> . (H/MH/M/ML/L/S)	dB(A)		49/46/43/39/35/32	50/47/44/40/36/32	53/50/47/44/41/37	59/53/49/47/44/40
LIVELLO DI POTENZA SONORA U <sub>E</sub> .	dB(A)		62	63	65	67
ALIMENTAZIONE ELETTRICA	V		220-240V	220-240V	220-240V	220-240V
RANGE DI TENSIONE	A		165~265	165~265	165~265	165~265
CAVO DI COMUNICAZIONE			4×0.75mm²	4×0.75mm²	4×0.75mm²	4×0.75mm²
TUBI DI COLLEGAMENTO	Liquido	Poll.	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
	Gas	Poll.	3/8"	3/8"	3/8"	1/2"
AREA DI APPLICAZIONE	m²		9~16	14~22	20~35	27~45
MAX. LUNGHEZZA DEL TUBO	m		10	10	10	10
DISLIVELLO MASSIMO	m		5	5	5	5
INTERVALLO DI TEMPERATURE	°C		16~31	16~31	16~31	16~31
SISTEMA REFRIGERAZIONE	Refrigerante		R32	R32	R32	R32
	Carica	Kg	0.52	0.53	0.78	1
	Equivalentente CO2	Tonn.	0.351	0.358	0.527	0.675
TEMPERATURE OPERATIVE RAFFREDDAMENTO	Esterna	°C	15~53	15~53	15~53	15~53
	Interna	°C	20~30	20~30	20~30	20~30
TEMPERATURE OPERATIVE RISCALDAMENTO	Esterna	°C	-17~32	-17~32	-17~32	-17~32
	Interna	°C	0~30	0~30	0~30	0~30

Le specifiche in questo catalogo sono soggette a cambiamenti senza avviso affinché ARYA possa portare le ultime innovazioni ai suoi clienti. ARYA non si assume responsabilità per eventuali errori od omissioni in questo catalogo.

