


ARYA

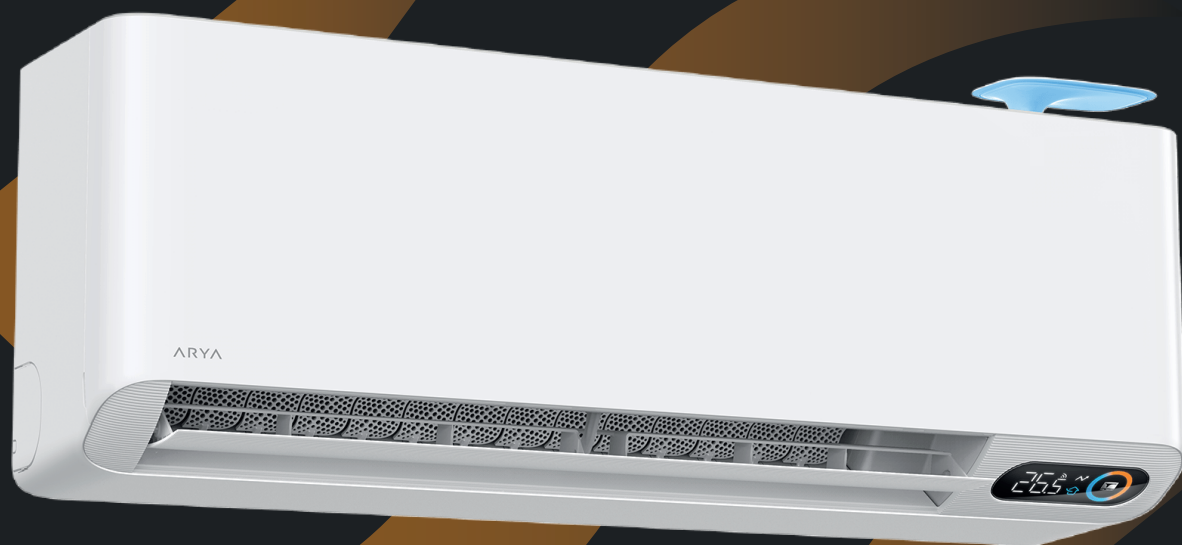

ISCHIA

LINEA MONOSPLIT 9/12

 WIFI INCLUSO

A+++
A++

LAMPADA
UVC

AIR
FRESH

FILTRO
4 STADI

GENTLE
COOL

SILENT
MODE

SELF
CLEAN


3D AIR
FLOW



MONOSPLIT ISCHIA

Il modello ISCHIA è disponibile nella versione:

 **WIFI INCLUSO**

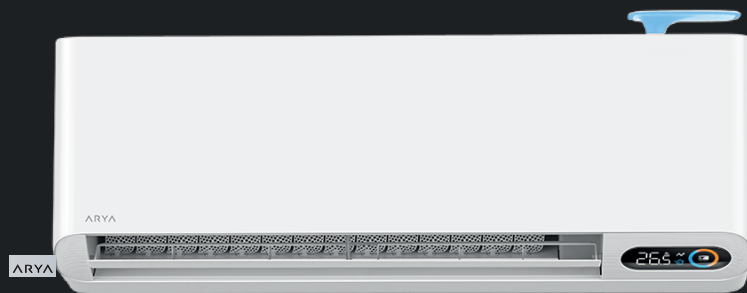

A+++ A++	LAMPADA UVC	AIR FRESH	FILTRO 4 STADI
GENTLE COOL	SILENT MODE	SELF CLEAN	3D AIR FLOW

AIR FRESH

Il condizionatore ISCHIA ha un sistema di aria fresca a tutto tondo, che fornisce un servizio più professionale, portando a uno stile di vita sano e intelligente.


Dopo che l'aria fresca è stata diretta allo scambiatore di calore, verrà raffreddata o riscaldata e uscirà alla stessa temperatura interna per evitare spiacevoli fluttuazioni di temperatura.



MODALITA' AIR FRESH INDIPENDENTE

Possibilità di utilizzare questa modalità indipendentemente dall'utilizzo della funzione di riscaldamento o raffreddamento.

Con un solo TOUCH puoi godere la tua aria fresca!

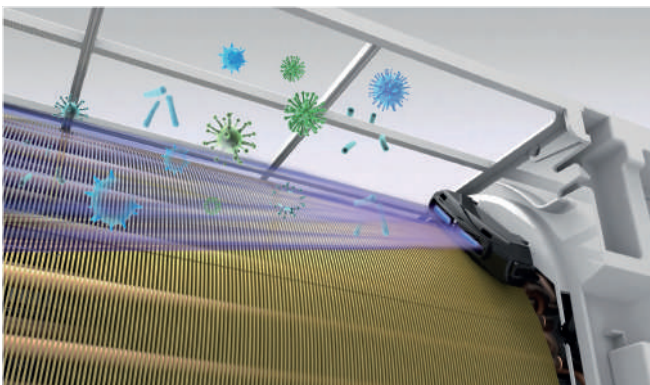

STERILIZZAZIONE UVC PROFESSIONALE **SCEGLI ARYA E RENDI SICURA L'ARIA CHE RESPIRI!**

Virus e Batteri inermi al 99% ARYA utilizza la nuova generazione di Lampada UV-C con tecnologia LED, in grado di garantire la purificazione dell'aria da batteri e virus.

STERILIZZAZIONE UVC PROFESSIONALE

Mai come oggi i sistemi di purificazione aria sono fondamentali per ambienti domestici e per chi gestisce spazi aperti al pubblico. Ormai sappiamo che gli ambienti chiusi molto affollati come ospedali, palestre, scuole, bar e ristoranti, rischiano di diventare ricettacolo di virus e batteri a causa dell'alta concentrazione di persone.

E' importante quindi adottare dei sistemi di prevenzione efficaci, capaci di garantire un'assoluta sicurezza dell'aria che si respira.

Per far fronte a questa nuova esigenza, ARYA propone l'utilizzo della tecnologia UVC PRO come OPTIONAL per i suoi climatizzatori. La lampada UVC PRO impiega i raggi ultravioletti per sanificare l'aria in uno spazio indoor.

NON E' NECESSARIA ALCUNA ESPANSIONE DEL FORO NEL MURO.

L'installazione del modello ISCHIA è più conveniente rispetto ad altri normali condizionatori freschi.

INSTALLAZIONE ORDINARIA



due fori




≥ diam.80mm
foro espanso

INSTALLAZIONE ISCHIA



diam.63mm

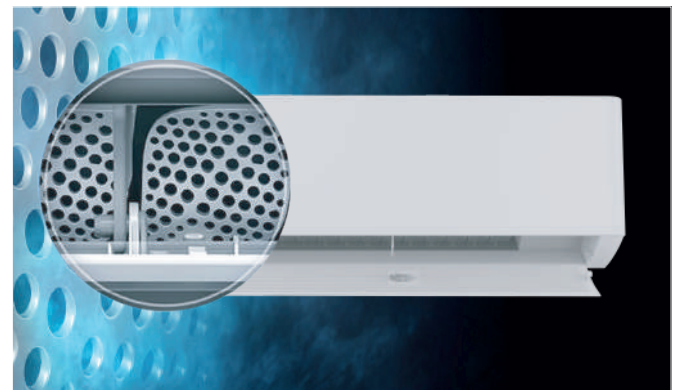

GENTLE COOLWIND

La modalità GENTLE COOLWIND è innovativa per tutti voi. Goditi il massimo del comfort che ti aiuta a lavorare, riposare e vivere in casa un'esperienza di comfort superiore!

MIGLIAIA DI MICROFORI... NESSUN FLUSSO D'ARIA DIRETTO!


L'aria si diffonde in modo delicato e silenzioso attraverso migliaia di microfori, eliminando i fastidiosi flussi d'aria diretti. In più, l'innovativa diffusione d'aria rinfresca con maggiore uniformità un'area più ampia, utilizzando il 77% di energia in meno rispetto alla modalità Raffreddamento Veloce.

94.5%
PM2.5 efficienza di filtrazione

99.99%
Tasso batteriostatico

99.94%
Tasso antibatterico

H11
Classe filtro HEPA





ARIA FRESCA A TEMPERATURA COSTANTE

In modalità raffreddamento/riscaldamento, l'aria fresca verrà prima raffreddata/riscaldata prima di espellere il condizionatore d'aria, al fine di raggiungere la temperatura impostata.

SILENT MODE

Sappiamo quanto importante sia garantirti un relax senza eguali. Per questo i nostri prodotti sono studiati per offrirti la massima silenziosità anche, e soprattutto, durante le ore notturne, per un riposo ottimale senza alterare né la portata d'aria né la capacità.

GOLD FIN

Grazie a questa protezione, si impedisce l'innescarsi di fenomeni di corrosione e vengono salvaguardate nel tempo l'integrità e le prestazioni dell'apparecchio.



SMART CONTROL WIFI

Gli utenti possono controllare il condizionatore tramite Internet anche quando sono fuori.



FACILE PULIZIA
Filtro ad alta densità
integrato

SELF CLEAN

La funzione SELF CLEAN attiva un movimento inverso del ventilatore dell'unità interna al termine dell'utilizzo, utile per rimuovere l'acqua condensata e prevenire la formazione di muffe o batteri nocivi per la tua salute.

DATI TECNICI			ISCHIA 9000	ISCHIA 12000
DIMENSIONI (LxAxP)	Interna	mm	888x313x205	888x313x205
	Esterna	mm	777x290x498	795x305x549
PESO	Interna	kg	10.5	11
	Esterna	kg	20.5	24.5
DIMENSIONI IMBALLAGGIO INTERNA		mm	988x389x328	988x389x328
DIMENSIONI IMBALLAGGIO ESTERNA		mm	838x338x540	852x358x600
PESO LORDO	Interna	kg	12.5	13
	Esterna	kg	23.5	26.5

DATI TECNICI			ISCHIA 9000	ISCHIA 12000
COMANDO			Controllo remoto	Controllo remoto
PDESIGNC	kW		2.6	3.5
SEER	W/W		8.5	8.5
CLASSE DI EFFICIENZA ENERGETICA RAFFRED.			A+++	A+++
PDESIGNH	kW		2.1	2.5
SCOP	W/W		4.6	4.6
CLASSE DI EFFICIENZA ENERGETICA RISCALD.			A++	A++
CAPACITA' RAFFRED. Nom/Min/Max	kW		2.63(0.80~3.50)	3.53(1.00~4.00)
ASSORBIMENTO RAFFRED. Nom/Min/Max	W		649(240~1500)	895(290~1650)
EER			3.05	3.94
CAPACITA' RISCALD. Nom/Min/Max	kW		2.83(1.00~3.90)	3.80(1.00~4.50)
ASSORBIMENTO RISCALD. Nom/Min/Max	W		665(240~1615)	969(290~1930)
COP			4.25	3.92
CAPACITA' DI DEUMIDIFICAZIONE	Litri/h		1.0	1.2
PORTATA ARIA UNITA' INTERNA	m³/h		620	680
PORTATA ARIA UNITA' ESTERNA	m³/h		1900	2200
LIVELLO DI PRESSIONE SONORA U.I. (H/MH/ML/L/S/)	dB(A)		41/38/33/27/22	41/38/33/27/22
LIVELLO DI POTENZA SONORA U.I. (H/MH/ML/L/S/)	dB(A)		51/48/42/35/32	51/48/42/35/32
LIVELLO DI POTENZA SONORA U.E.	dB(A)		60	61
ALIMENTAZIONE ELETTRICA	V		220-240V/50Hz/1P	220-240V/50Hz/1P
RANGE DI TENSIONE	A		165~265	165~265
CAVO DI COMUNICAZIONE			4x1.0mm2	4x1.0mm2
TUBI DI COLLEGAMENTO	Liquido	Poll.	1/4"	1/4"
	Gas	Poll.	3/8"	1/2"
AREA DI APPLICAZIONE	m²		9~16	14~22
MAX. LUNGHEZZA DEL TUBO	m		25	25
DISLIVELLO MASSIMO	m		10	10
INTERVALLO DI TEMPERATURE	°C		16~31	16~31
SISTEMA REFRIGERAZIONE	Refrigerante		R32	R32
	Carica	Gr	510	605
	Equivalente CO2	Tonn.	0.345	0.409
TEMPERATURE OPERATIVE RAFFREDDAMENTO	Esterna	°C	15~53	15~53
	Interna	°C	17~32	17~32
TEMPERATURE OPERATIVE RISCALDAMENTO	Esterna	°C	20~30	20~30
	Interna	°C	0~30	0~30

Le specifiche in questo catalogo sono soggette a cambiamenti senza avviso affinché ARYA possa portare le ultime innovazioni ai suoi clienti. ARYA non si assume responsabilità per eventuali errori od omissioni in questo catalogo.