

KIT SALVACALDAIA

DEFANGATORE FILTRO
MAGNETICO CON VALVOLA

DOSATORE CON ATTACCHI
RUOTABILI 360

NEUTRALIZZATORE CONDENSA



MADE IN  ITALY


Defangatore Filtro Magnetico Con Valvola

Minidefangatore filtro magnetico con valvola di chiusura impianto incorporata e valvola di non ritorno. Per installazioni facili, rapide e salvaspazio (in meno di 4 cm di interasse) sotto le caldaie a condensazione. Con cartuccia da 500 micron in acciaio Inox Tipologia magneti: Neodimio a 11.000 Gauss.


Consigliato per caldaie fino a 35 Kw.

Uso riscaldamento/condizionamento (90°C).


Grazie al brevetto interno vincola sempre il passaggio dell'acqua all'interno della cartuccia (dove si trova il magnete). Il defangatore è piccolo, ma senza rinunciare all'effetto decantazione + filtrazione + campo magnetico + ciclone! Dotato di camera interna che isola il magnete e ne consente la pulizia dagli ossidi di ferro unicamente sfilandolo.

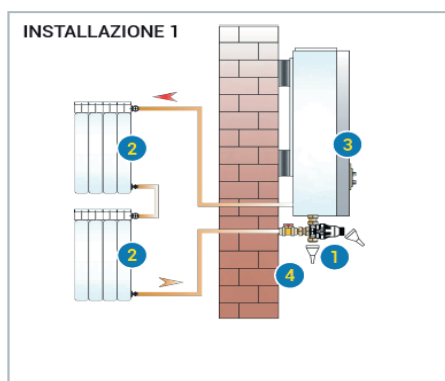

1. Filtro defangatore orizzontale
2. Radiatore impianto riscaldamento
3. Generatore di calore
4. Scarico

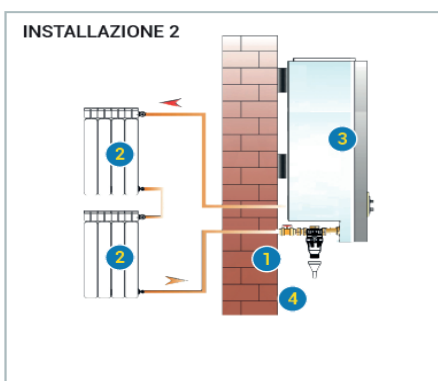

1. Filtro defangatore verticale
2. Radiatore impianto riscaldamento
3. Generatore di calore
4. Scarico

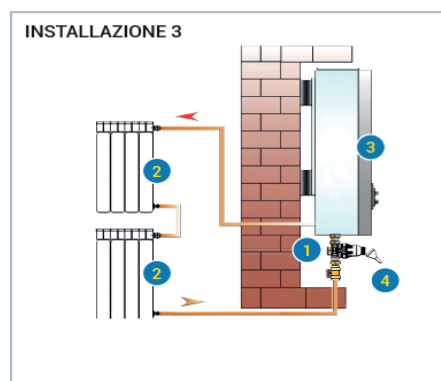

1. Filtro defangatore orizzontale
2. Radiatore impianto riscaldamento
3. Generatore di calore
4. Scarico

CODICE	MODELLO	MATERIALE			PORTATA Lt/minuto	PN BAR	ATTACCHI	DIMENSIONI in mm		CAPACITA' FILTRANTE MICRON	TEMP. ACQUA MAX °C
		TESTA	VASO	CARTUCCIA				A	B		
DEFANGATORE	ARYA	TERMOPL.	TERMOPL.	INOX	30	7	3/4" MF	90	90	500	90

KIT SALVACALDAIA

Dosatori proporzionali con by-pass attacchi ruotabili con codoli fissi

Dosatori proporzionali di polifosfato in polvere o cilindretti con speciale ghiera ruotabile per montaggio con attacchi (rotazioni a passi 45°), in posizione orizzontale, verticale e anche obliqua.

Il by-pass a rubinetto è incorporato sulla testata in ottone. Con ghiera fermavaso in Ottone, coduli fissi e vite per sfia- to facile. Il Soffietto è dotato di sistema argento batterio- statico. È compresa una carica di polifosfati a cartuccia.

L'apparecchiatura è funzionante in base al principio del dosaggio proporzionale che sfrutta il sistema a "venturi". I dosatori ARYA sono dosatori proporzionali progettati per rispondere alle più esigenti richieste di installazione, manutenzione e ricarica. Sono dotati di una valvola di deviazione flusso che, scorrendo morbidamente su un binario

doppio O.RING, permette l'interruzione del flusso d'acqua all'interno del dosatore per consentire la ricarica di polifosfati in modo semplice, pulito, veloce e sicuro senza dover chiudere la linea generale. Sono dosatori ergonomici che facilitano l'apertura del contenitore, eliminando il rischio di urtare con le mani le altre parti del dosatore.



CODICE	MODELLO	PORTATA LT/H	ATTACCHI	DIMENSIONI in mm	
				A	B
DOSATORE	ARYA	20	1/2" FF	65	150

Neutralizzatori condensa salvaspazio con sistema anti blocco caldaia

La condensa prodotta dalle caldaie a condensazione risulta acida, ed è quindi buona norma provvedere alla sua neutralizzazione (per evitare inquinamenti e corrosione dei materiali) e la nostra miscela di materiali inerti agisce innalzando il valore del pH. Incluso attacco a gomito per consentire altre installazioni, staffe e tasselli con vite per fissare il sistema a muro.

Dotato di Finestra Vetro Spia per la visione dello stato della massa filtrante. Possibilità di montaggio a muro sia in posizione orizzontale che in verticale. Filtra alzando il valore del pH. Portata max: 3 lt/h. Altezza minima da uscita scarico caldaia: 180 mm. Sostituire materiale filtrante ogni 8/12 mesi (o ad esaurimento carica). Utilizzare unicamente ricarica ARYA. Per aumentare l'efficacia del trattamento e la durata abbinare 2 sistemi in serie.

CODICE	MODELLO	TRATTAMENTO SCARICO CONDENZA	DIMENSIONE in mm			ATTACCHI
			A	B	C	
NEUTRALIZZATORE	ARYA	da 0 a 35 kw/h	60	230	130	3/4" con portagomma Ø 20